

HAUPTZUBEHÖRTEILE



Hydraulikaggregat
mit Benzin-, Elektro- oder Dieselmotor



VL 20,
Längen- und Geschwindigkeitsanzeiger



Führungsdreieck
für Kabel Ø 55-140 mm




Anpressvorrichtungen (nur für DF6-H02)

klein zulässige Kabel-Ø: 25 - 50 mm,
mittel zulässige Kabel-Ø: 32 - 90 mm, oder
breit zulässige Kabel-Ø: 32 - 90 mm, oder



www.plumettaz.com

Plumettaz S.A. | Route de la Gribannaz 7 | 1880 Bex - Switzerland
T +41 24 463 06 06 | info@plumettaz.com

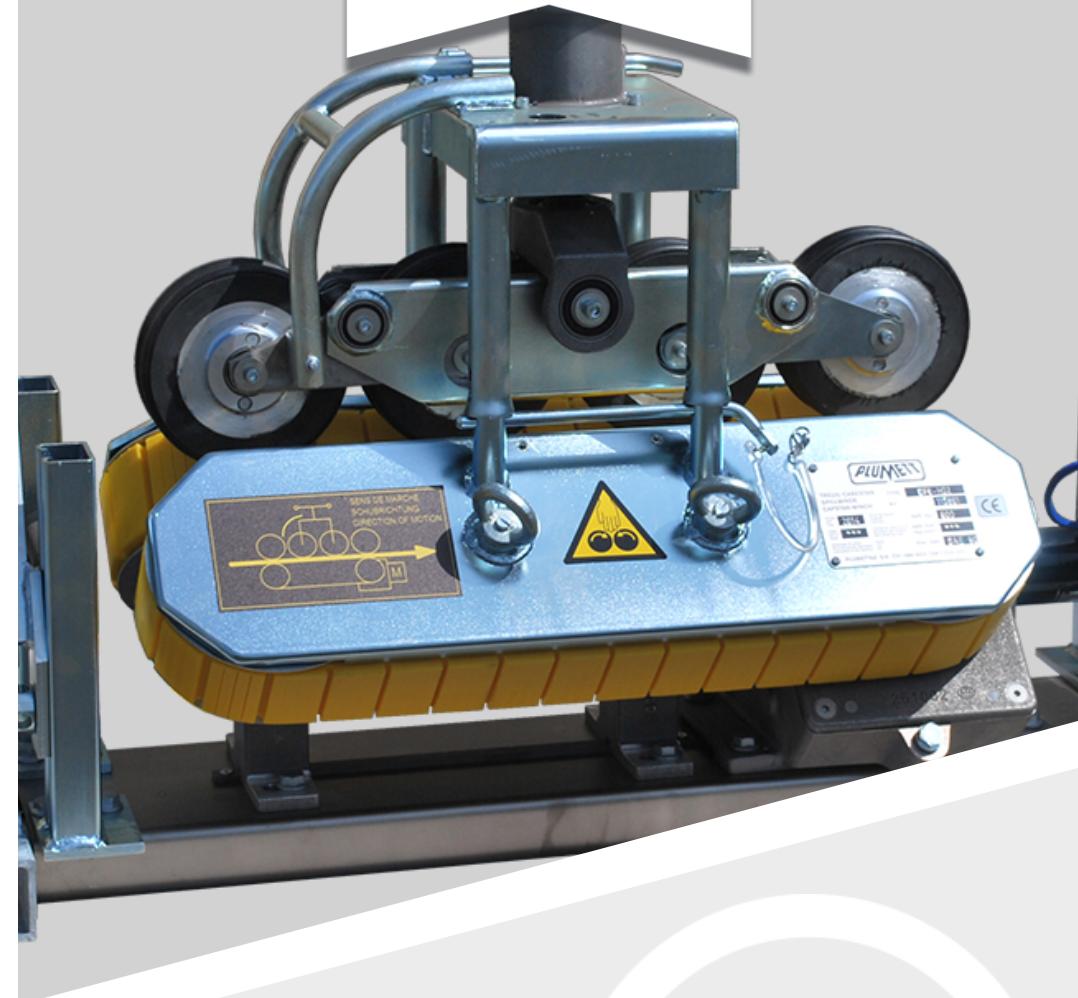

PLUMETT | **CABLE FEEDER DF 6**

MIT SEINEN KOMPAKten HYDRAULIKANTRIEBEN SCHIEBEN DIE KABEL-SCHUB-
GERÄTEN, KABEL IN TRADITIONELLEN INFRASTRUKTUREN WIE GRÄBEN, ROHREN
ODER TUNNELS.

Standard Ausführung:

1 Bedienungs- und Wartungshandbuch

Standard version	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät
Typ	DF6-H02 HB	DF6-H02 HE	DF6-H02 HD	DF6-H02 XL HD	DF6-H02 XL HB	DF6-H02 XL HE
Kabel Ø [mm]	25-130	25-130	25-130	55-160	55-160	55-160
Antrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schubkraft [N]	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Max. Geschwindigkeit [m/min]	18	17	18	18	18	17
Hydraulikaggregat, Motorentyp	Honda Benzin GX270	Elektrisch 112 M	Hatz Diesel 1B30	Hatz Diesel 1B30	Honda Benzin GX270	Elektrisch 112 M
Hydraulikaggregat, Motor, Max. Leistung [kW]	6.3	4.0	5.0	5.0	6.3	4.0
Hydraulikaggregat, Motor, Max. U/Min. [min-1]	3600	2875	3600	3600	3600	2875
Hydraulikaggregat, Pumpe, Fördermenge [l/min]	14.5	14	14.5	14.5	14.5	14
Hydraulikaggregat, Pumpe, Hydraulischer Druck [bar]	150	150	150	150	150	150
Anschluss-Spannung [V]	-	3x 400	-	-	-	3x 400
Länge [mm]	1155	1155	1155	1155	1155	1155
Breite [mm]	380	380	380	404	404	404
Höhe [mm]	697-832	697-832	697-832	741-876	741-876	741-876
Gewicht der Maschine [kg]	102-106	102-106	102-106	108	108	108
Totalgewicht [kg]	172-176	181-185	187-191	193	178	187

Technische Änderungen vorbehalten