





Figaro,
zwischenlagerung von Kabeln, ersetzt
das 8-er Schlaufenlegen



Y-Verbindung,
für die Verlegung von Kabeln in belegte
Rohre

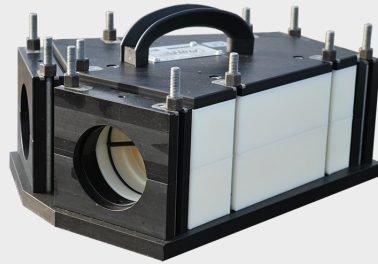

Schallkopf,
für das Einblasen von Kabeln mit geringer
Steifheit



Multi-Rohr-Zubehöre,
für die Verlegung von Mikro-Rohren

PLUMETT

PUSH THE BOUNDARIES

SIMPLE SOLUTION FOR
SOLID CONSTRUCTION



PLUMETT SUPERJET™

MIT DEM GRÖßTEN EINSATZBEREICH, LIEFERT DIE SUPERJET™ HERVORRAGENDE
ERGEBNISSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.



www.plumettaz.com

Plumettaz S.A. | Route de la Gribannaz 7 | 1880 Bex - Switzerland
T +41 24 463 06 06 | info@plumettaz.com

HAUPTZUBEHÖRTEILE

Standard Ausführung:


1 Kiste für den SuperJet / 1 Kiste für das Werkzeug, die Einsätze und das Verbrauchsmaterial (Dichtungen, Schmiermittel, usw.) / 1 Werkzeugsatz / 1 Längen- und Geschwindigkeitsanzeiger / 1 Druckluftschlauch 1½" (10 m) mit Absperrventil zum Anschluss an den Kompressor / 2 Flaschen Schmiermittel Jetting Lube / 1 Bedienungs- und Wartungshandbuch

Standard version	SuperJet mit hydraulischem Antrieb	SuperJet mit pneumatischem Antrieb
Typ	H01	P01
Kabel Ø [mm]	9-32	9-22
Rohr AD [mm]	20-63	20-63
Antrieb	hydraulisch	pneumatisch
Max. Luftverbrauch des Motors [m3/min]	-	1 (bei 4 bar)
Schubkraft [N]	0-700	0-600
Linearer Druck auf das Kabel [N/cm]	0-94	0-94
Max. Geschwindigkeit [m/min]	60	60
Hydraulikaggregat, Motorentyp	Honda Benzin GX200	-
Hydraulikaggregat, Motor, Max. Leistung [kW]	4.1	-
Hydraulikaggregat, Motor, Max. U/Min. [min-1]	3600	-
Hydraulikaggregat, Pumpe, Fördermenge [l/min]	17	-
Hydraulikaggregat, Pumpe, Hydraulischer Druck [bar]	70	-
Max. Luftdruck [bar]	12	12
Max. Wasserdruck [bar]	25	25
Abmessungen des Gerätes LxBxH [mm]	915 x 260 x 410	900 x 345 x 350
Abmessungen des Gerätes mit Kiste LxBxH [mm]	990 x 400 x 440	990 x 400 x 440
Abmessungen der Werkzeug- und Zubehörkiste LxBxH [mm]	600 x 400 x 250	600 x 400 x 250
Gewicht der Maschine [kg]	37	35
Totalgewicht [kg]	152	67

Technische Änderungen vorbehalten




Hydrocab-080,
Zubehör für die Kabelverlegung mit Wasser (Einschwemmen), 80 l/Min.



Luftkühler
um die Jetting-Leistung zu erhöhen, wenn die Umgebungstemperatur über 20°C ist



Jetting Lube,
Schmiermittel das die Einblasleistung verbessert

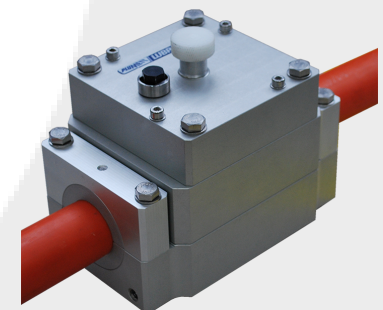

Lubricator L18,
zur kontinuierlichen Schmierung der Kabel für eine bessere Einblasleistung