




PUSH THE BOUNDARIES

SIMPLE SOLUTION FOR
SOLID CONSTRUCTION

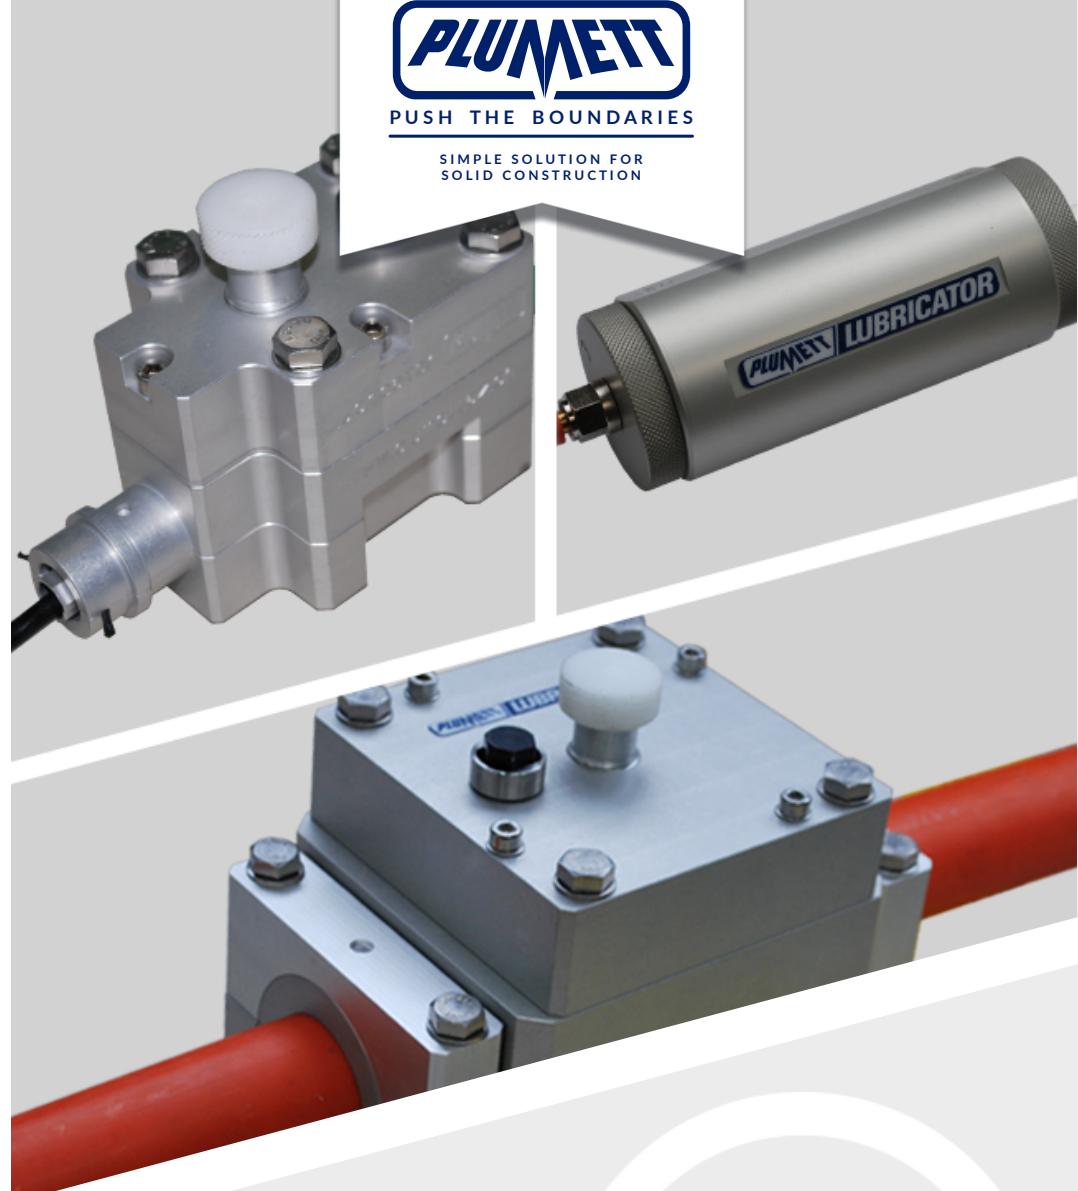

PLUMETT/LUBRICATOR

MIT DEM LUBRICATOR LÄSST SICH DIE JETTING DISTANZ DEUTLICH ERHÖHEN BEI
GLEICHZEITIGER REDUKTION DER BELASTUNG DER ANLAGE.



www.plumettaz.com

Plumettaz S.A. | Route de la Gribannaz 7 | 1880 Bex - Switzerland
T +41 24 463 06 06 | info@plumettaz.com

Standard Ausführung:

1 Kiste für den Lubricator und sein Zubehör / 1 Werkzeug-Satz / 1 Schwammkästchen-Satz für Kabel / 1 Satz Schwämme (20 Stk) / 1 Flasche Schmiermittel / 1 Bedienungs- und Wartungshandbuch

| Standard version | Lubricator | Lubricator | Lubricator |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Typ | L4 | L9 | L18 |
| Anwendungsbereich | UltimaZ / Intelli-MicroJet / MicroJet | Intelli-MicroJet / MicroJet / IntelliJet / MiniJet | Intelli-MicroJet / MicroJet / IntelliJet / MiniJet / CableJet / SuperJet |
| Kabel Ø [mm] | 0.8-4 | 1-9 | 4-18 |
| Rohr AD [mm] | 3-12 | 4-16 | 7-50 |
| Max. Luftdruck [bar] | 16 | 16 | 16 |
| Abmessungen des Gerätes LxBxH [mm] | 170 x 46 x 50 | 131 x 68 x 108 | 178 x 115 x 152 |
| Abmessungen des Gerätes mit Kiste LxBxH [mm] | 450 x 370 x 110 | 450 x 370 x 110 | 600 x 400 x 135 |
| Gewicht der Maschine [kg] | 0.600 | 1.100 | 5.000 |
| Totalgewicht [kg] | 2.900 | 3.400 | 11.000 |

Technische Änderungen vorbehalten



Micro Jetting Lube,
Schmiermittel das die Einblasleistung
verbessert für Mikroröhrchen-AD 3.0 bis
16.0 mm



Jetting Lube,
Schmiermittel das die Einblasleistung
verbessert für Rohr-AD 20.0 bis 50.0 mm