

HAUPTZUBEHÖRTEILE



Hydraulikaggregat
mit Benzin-, Elektro- oder Dieselmotor




www.plumettaz.com

Plumettaz S.A. | Route de la Gribannaz 7 | 1880 Bex - Switzerland
T +41 24 463 06 06 | info@plumettaz.com



PUSH THE BOUNDARIES

SIMPLE SOLUTION FOR
SOLID CONSTRUCTION

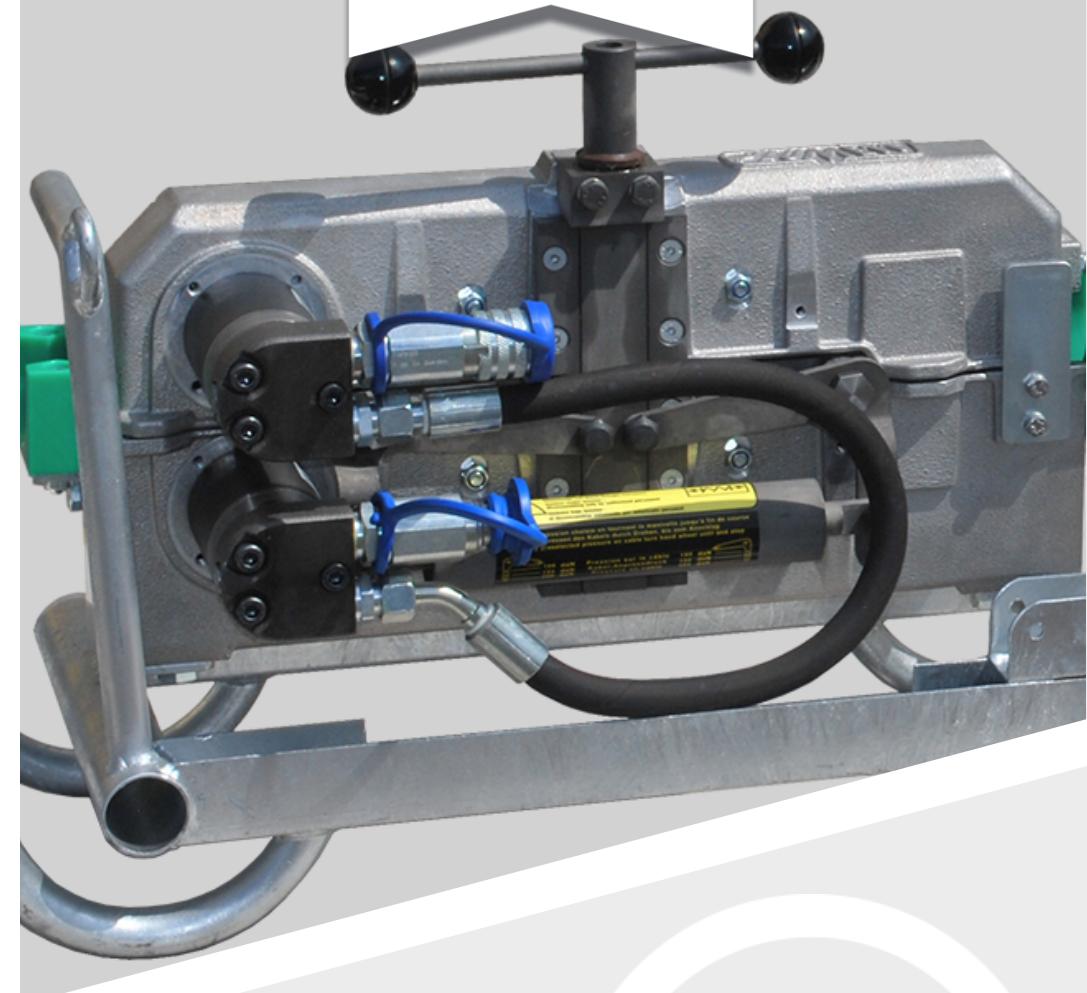

PLUMETT CABLE FEEDER DF22

MIT SEINEN KOMPAKten HYDRAULIKANTRIEBEN SCHIEBEN DIE KABEL-SCHUB-
GERÄTEN, KABEL IN TRADITIONELLEN INFRASTRUKTUREN WIE GRÄBEN, ROHREN
ODER TUNNELS.

Standard Ausführung:

1 Bedienungs- und Wartungshandbuch

Standard version	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät	Kabel-Schubgerät
Typ	DF 22 HB	DF 22 HE	DF 22 HD	DF 22 HB bidirektonal	DF 22 HE bidirektonal	DF 22 HD bidirektonal
Kabel Ø [mm]	8-35	8-35	8-35	8-35	8-35	8-35
Antrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schubkraft [N]	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Zugkraft [N]				2000	2000	2000
Linearer Druck auf das Kabel [N/cm]	Max. 94	Max. 94	Max. 94	Max. 94	Max. 94	Max. 94
Max. Geschwindigkeit [m/min]	65	60	65	65	60	65
Hydraulikaggregat, Motorentyp	Honda Benzin GX270	Elektrisch 112 M	Hatz Diesel 1B30	Honda Benzin GX270	Elektrisch 112 M	Hatz Diesel 1B30
Hydraulikaggregat, Motor, Max. Leistung [kW]	6.3	4.0	5.0	6.3	4.0	5.0
Hydraulikaggregat, Motor, Max. U/MIN. [min-1]	3600	2875	3600	3600	2875	3600
Hydraulikaggregat, Pumpe, Fördermenge [l/min]	14.5	14	14.5	14.5	14	14.5
Hydraulikaggregat, Pumpe, Hydraulischer Druck [bar]	210	210	210	210	210	210
Anschluss-Spannung [V]	-	3x 400	-	-	3x 400	-
Länge [mm]	695	695	695	730	730	730
Breite [mm]	265	265	265	370	370	370
Höhe [mm]	450	450	450	450	450	450
Gewicht der Maschine [kg]	26	26	26	33	33	33
Totalgewicht [kg]	96	105	111	103	112	118

Technische Änderungen vorbehalten